

**SOCIETE**

**PROJETS**

**PROSPECTIVES**

**REALISATIONS**

ZI DE LA GUERCHE  
44250 ST BREVIN LES PINS


**S.P.P.R.**  
**Machines Spéciales**

Tél : 02 40 27 32 92 - Fax : 02 40 27 32 93

E-mail : [contact@sppr-machines.com](mailto:contact@sppr-machines.com)

[www.sppr-machines.com](http://www.sppr-machines.com)

## ENCARTONNEUSE HORIZONTALE MULTIFORMATS Intermittente ( série RES )

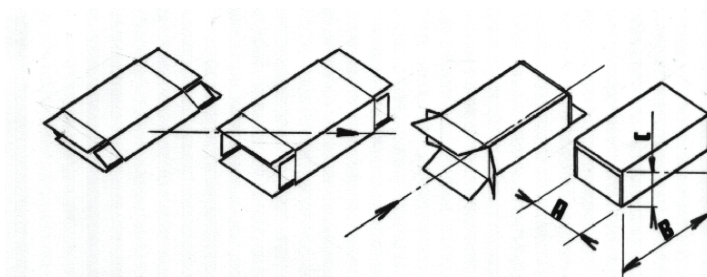

### FORMATS STANDARDS

( cotes mini et maxi non cumulables )

**A** mini 80

maxi180

**B** mini 120

maxi250

**C** mini 20

maxi80

### AUTRES FORMATS SUR DEMANDE

### CADENCE

50 cycles/mn

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES STANDARDS

Fonctionnement entièrement automatique par cames à rainures de grand diamètre synchronisées autour d'un seul moto-réducteur.

Encombrement réduit.

Dimensions : 2200 x 1100 ht 1700 mm

hauteur entrée et sortie 970 mm environ.

Convoyeur d'amenée du produit intégré à la machine.

Ouverture forcée de l'étui permettant l'introduction de produit difficile à encartonner.

Piston d'introduction basculant avec détection de bourrage incorporée.

Entaînement du produit par indexeur.

Entretien minimum, tous les entaînements y compris chaîne à taquets par courroie crantée, glissières sur douilles à billes, limiteur de couple synchrone.

Variateur électronique de vitesse, visualisation des défauts sur pupitre.

Collage des languettes par buses "Hot Melt" simples et fiables.

Puissance installée : 2,5 kw

Tension : 380 volts + terre ( sans neutre ).


Air comprimé : 6 bars.

### OPTIONS

Marqueur en creux de grande lisibilité par molette.

Convoyeur à godets indexés pour produit empilé.

Liaison amont-aval sur vos lignes de conditionnement.

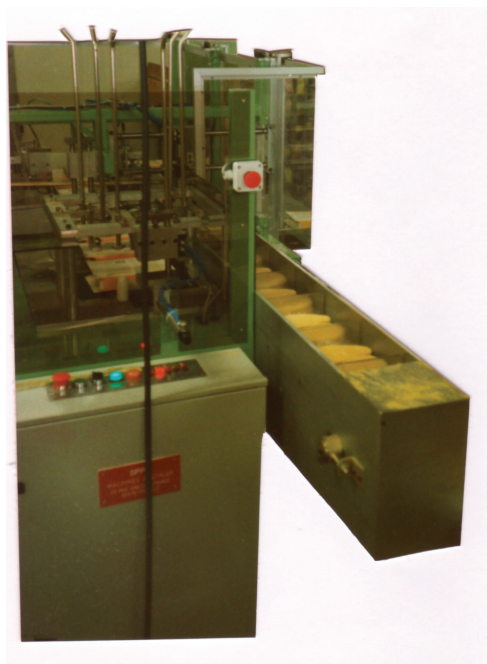

FT009